




**rhFSx.
touch**

**Updatemanager
mit USB
step by step
v.01/25**



1
Gerätetüre öffnen.

2
Türkontaktschlüssel
einstecken und durch eine
90° Drehung das Gerät
einschalten.

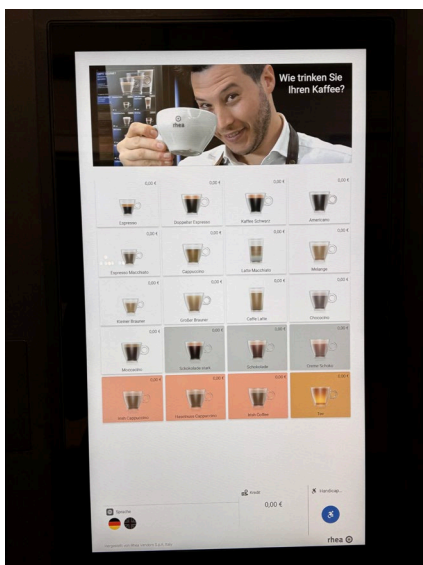

3
Warten bis das Gerät
betriebsbereit ist.




4

Drücken Sie die „PROG“ Taste, um in das Menü zu gelangen.


5

Am Display wird das Hauptmenü angezeigt. Drücken Sie auf das USB-Symbol laut Abbildung.

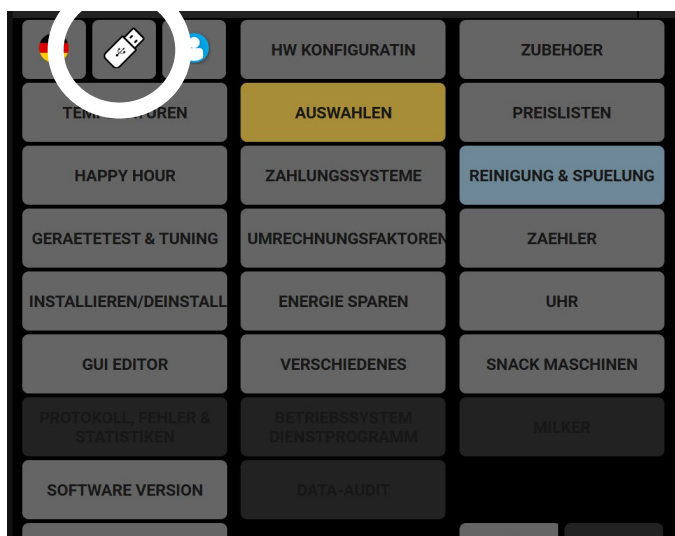

6

In der Abbildung sehen Sie den Updatemanager. Hier können Sie die gewünschten Daten, Installieren oder Downloaden.

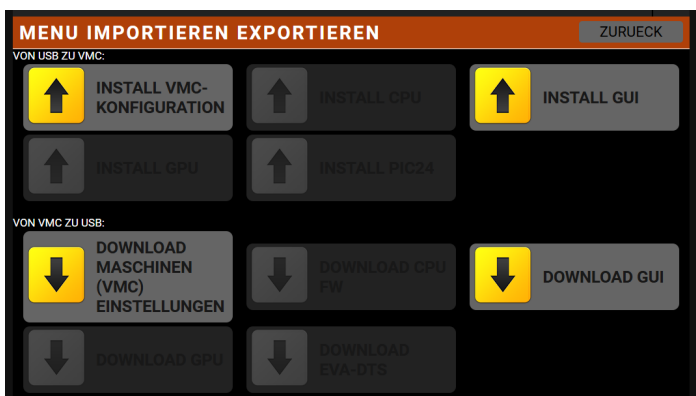



7

rhFS1.touch

USB laut Abbildung in der
Türe anstecken.

USB Formatierung FAT32

Orderstruktur:

rhea> rhFSx> diverse Daten

8

rhFS2.touch

USB laut Abbildung in der
Türe bei GPU anstecken

USB Formatierung FAT32

Orderstruktur

rhea> rhFSx> diverse Daten.



9

Möchten Sie Daten
installieren, benutzen Sie
die obere Hälfte laut
Abbildung. (USB > VMC)

Um herunterzuladen, die
untere Hälfte verwenden.
(VMC > USB)






10

Möchten Sie eine **Konfiguration** (Rezepturen, Preise und div. Einstellungen) **installieren** oder **herunterladen**, können Sie das laut Abbildung machen.


14


Möchten Sie ein **GUI - PAKET** (Paket von Bildern, Videos, Design,...) **installieren** oder **herunterladen**, können Sie das laut Abbildung machen.

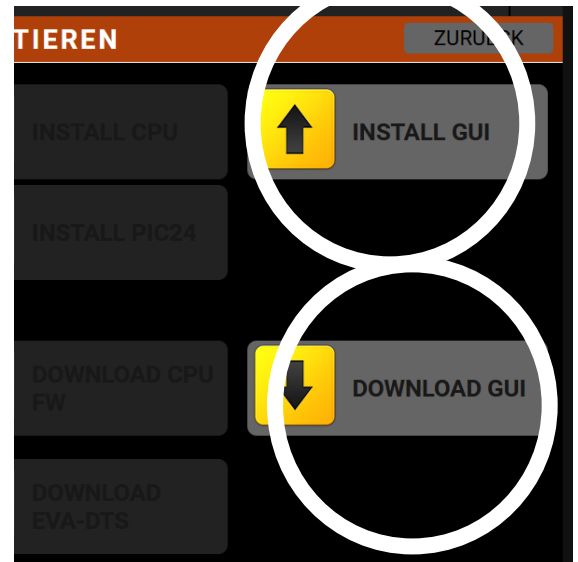

15

Möchten Sie eine **CPU - FIRMWARE** (Master Software Bohne, Instant, Modell, Funktion,...) **installieren** oder **herunterladen**, können Sie das laut Abbildung machen.

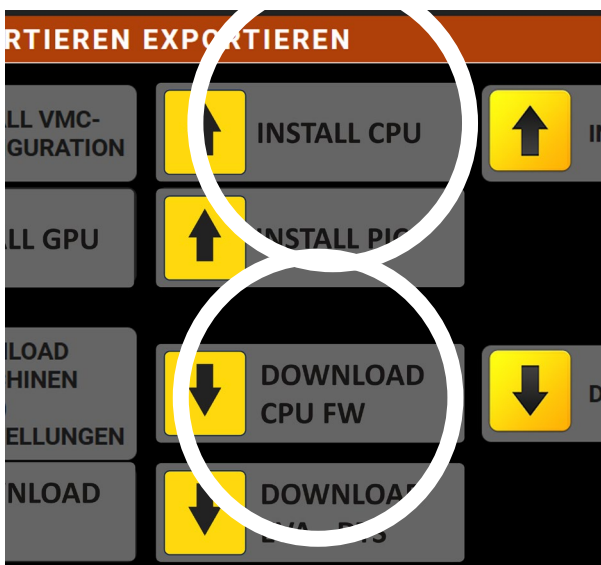

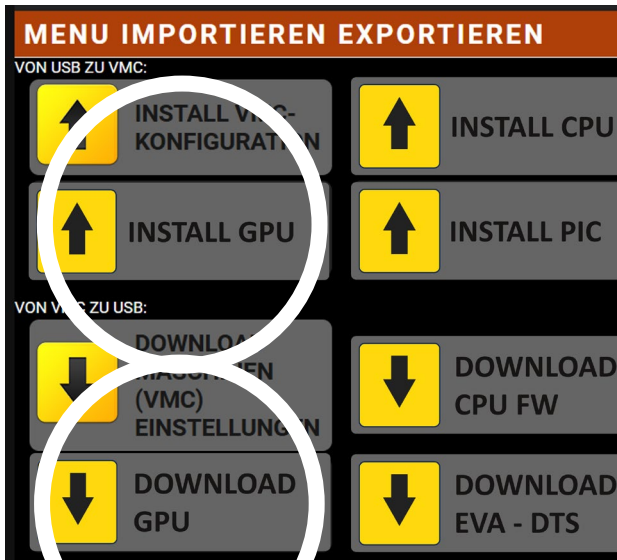


13

Möchten Sie eine **GPU - FIRMWARE** (Graphics processing unit) installieren oder herunterladen, können Sie das laut Abbildung machen.


14

Möchten Sie eine **PIC - Software** (LED BAR wenn verfügbar) installieren, können Sie das laut Abbildung machen. Diese kann nur Installiert werden.

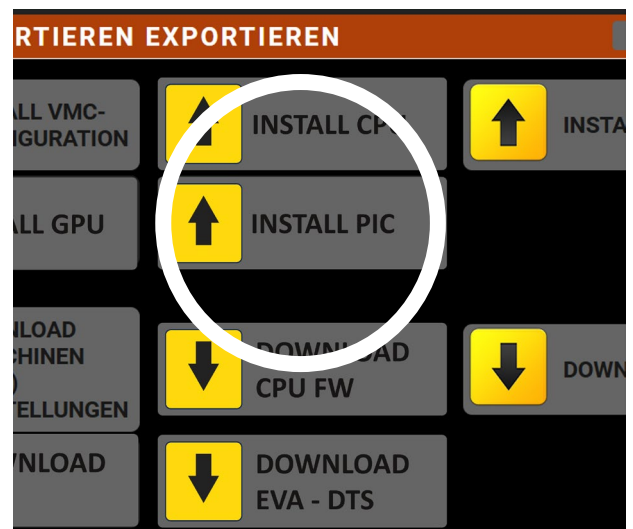

15

Hier können Sie die **EVA – DTS FILES** (Europäisches Übertragungsprotokoll für Verkaufs- und Zahlungsdaten) herunterladen. Diese können nur Heruntergeladen werden.

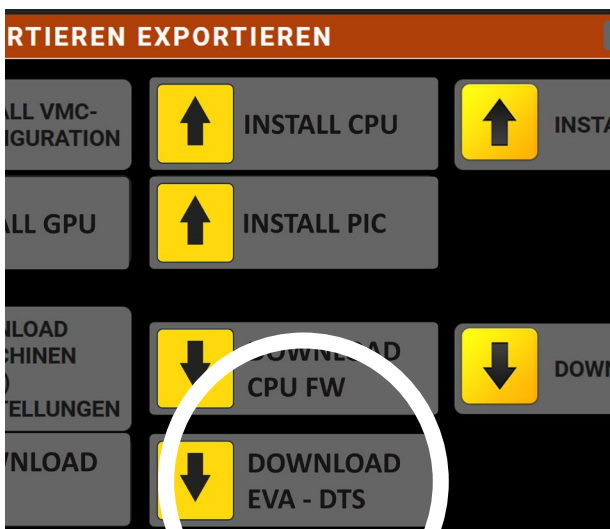



16

Hier können Sie das **DIAGNOSTIK PAKET** (Diverse Automaten Daten) herunterladen.

Diese können nur heruntergeladen werden.

17

Über die Taste **ZURÜCK** gelangen Sie wieder ins Hauptmenü, hier können eventuell die Daten, die Sie installiert haben überprüfen.



18

Über die Taste **ZURÜCK**, kommen Sie in den normalen Betriebsmodus. Anschließend können Sie den Türkontaktschlüssel entfernen und die Maschine wieder in Betrieb nehmen.