




**rhFSx.
touch**

**Kalibrierung
Bohnenkaffee
step by step
v.01/25**



1
Gerätetüre öffnen.

2
Türkontaktschlüssel
einstecken und durch eine
90° Drehung das Gerät
einschalten.

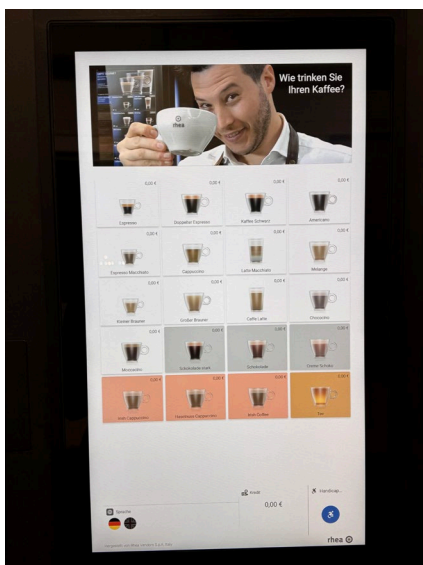

3
Warten bis das Gerät
betriebsbereit ist.






4

Kontrollieren ob genügend Bohnenkaffee vorhanden ist.


5

Drücken Sie die „**PROG**“ Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.

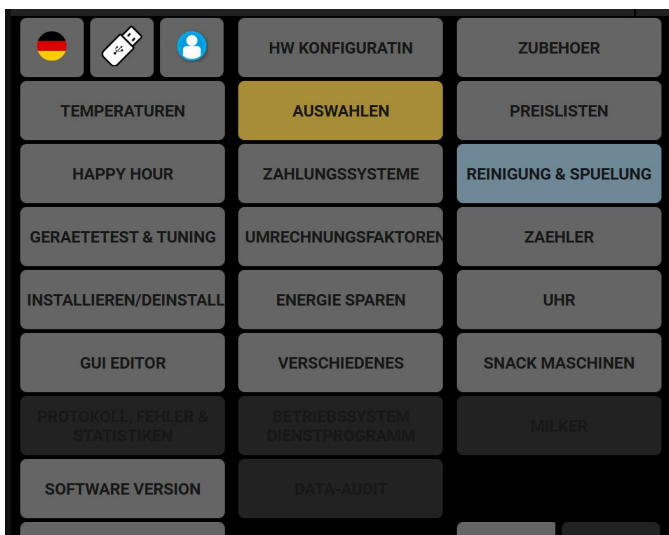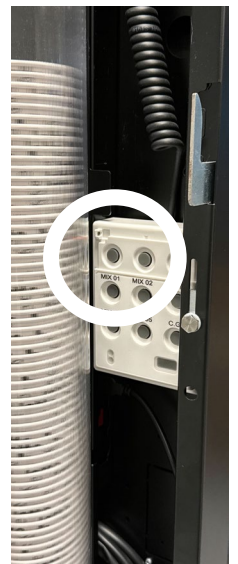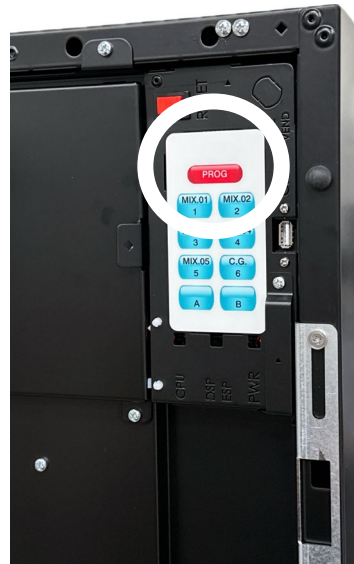


6

Am Display wird das Hauptmenü angezeigt.

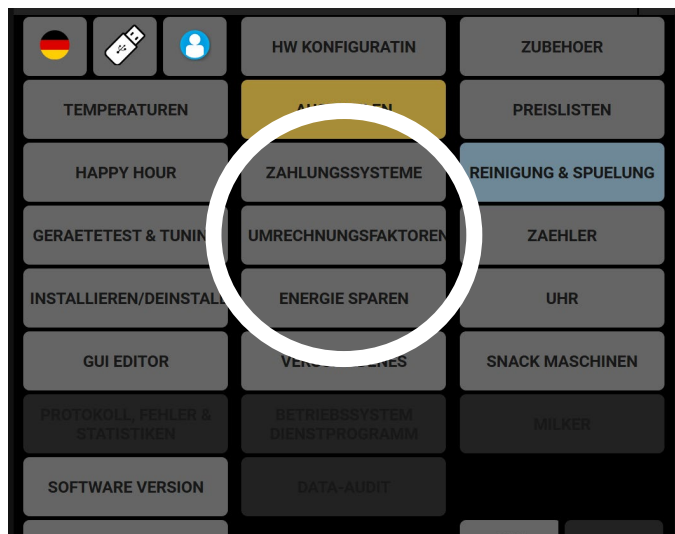


7
„UMRECHNUNGSFAKTOREN“
auswählen.

8
Unter dem Punkt
„UMRECHNUNGSFAKTOREN“
finden Sie die Optionen für
MAHLWERK 1 und
MAHLWERK 2. Wählen Sie
das entsprechende Mahlwerk
aus. Bestätigen Sie Ihre
Auswahl anschließend durch
die Auswahl der Funktion
„KALIBRIEREN“.

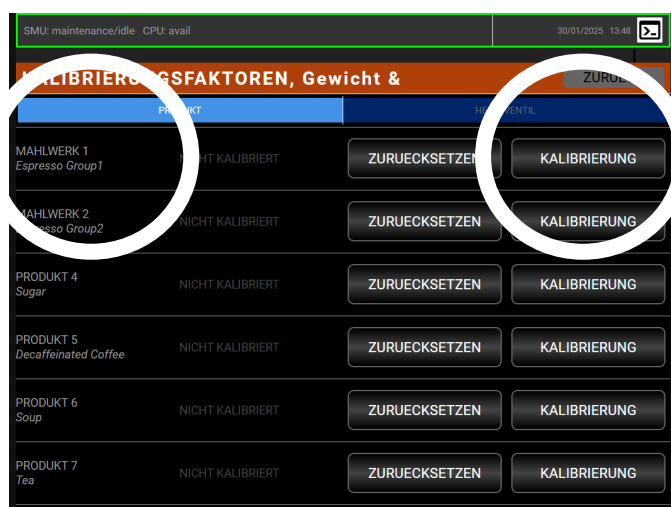

9
Nach der Auswahl und
Bestätigung des Mahlwerks
gelangen Sie zum nächsten
Schritt.
Bitte folgen Sie in diesem
Schritt der bereitgestellten
Anleitung sorgfältig.

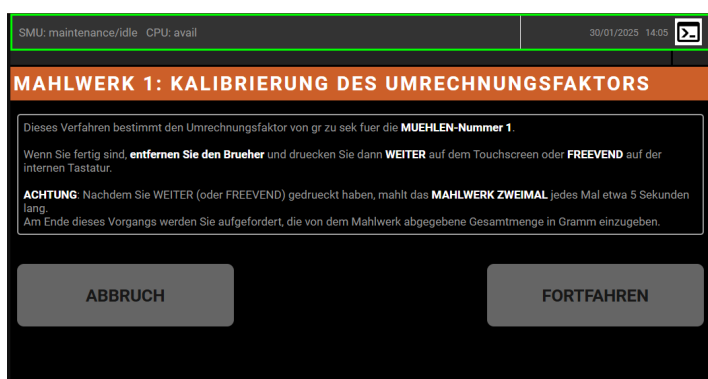



10

Entfernen Sie den Brüher.

11

Bereiten Sie eine Waage und einen Becher vor, um das Mahlgut abzuwiegen. Stellen Sie sicher, dass der Becher auf der Waage platziert ist, und tarieren Sie ihn anschließend, um das Gewicht des Bechers zu nullen.



12

Platzieren Sie den Becher oder das Gefäß unter die Rutsche der Mühle. Um die Mühle zu starten, drücken Sie die Taste „FORTFAHREN“ oder „FREEVEND“ auf der Programmierastatur wie in Punkt 5 ersichtlich.





13

Nachdem Sie das Mahlgut in einem Becher oder einem Gefäß aufgefangen haben, stellen Sie es auf die Waage. Notieren Sie das angezeigte Gewicht in Gramm (X.Xg) und speichern Sie diesen Wert in der Kaffeemaschine ab.


14

An dieser Stelle können Sie den ausgewogenen Wert, den Sie zuvor auf der Waage ermittelt haben, hinterlegen. Drücken Sie anschließend die Taste „FORTFAHREN“, um den Wert abzuspeichern.

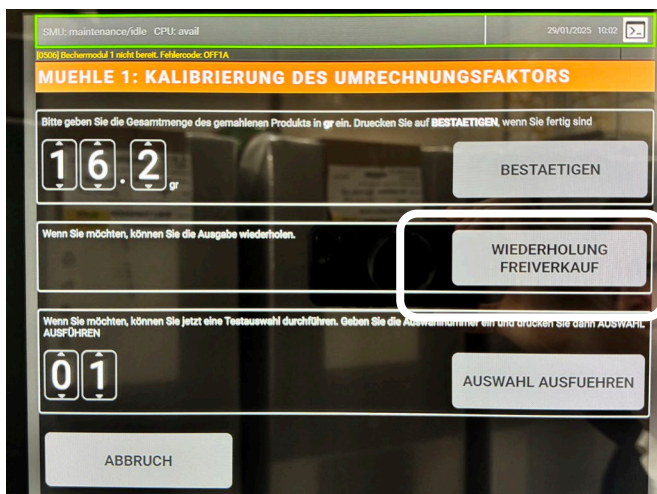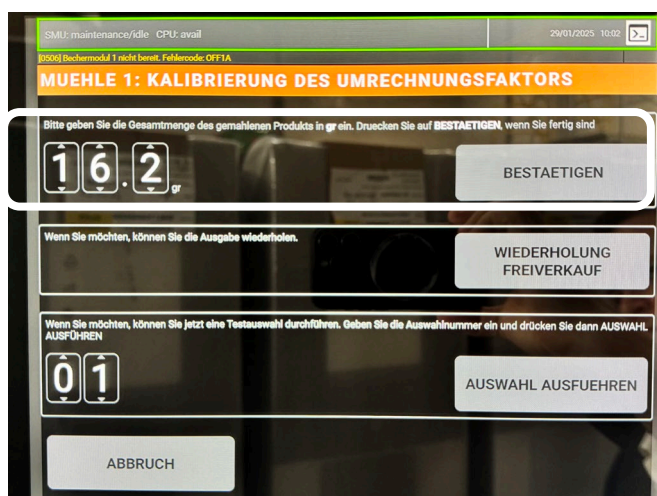

15

Wenn Sie mit dem Mahlgut nicht zufrieden sind und es entweder feiner oder gröber haben möchten, können Sie den Mahlgrad entsprechend verstellen. Drücken Sie erneut die Taste „FREEVEND“, um die Abgabe des Mahlgutes zu wiederholen.


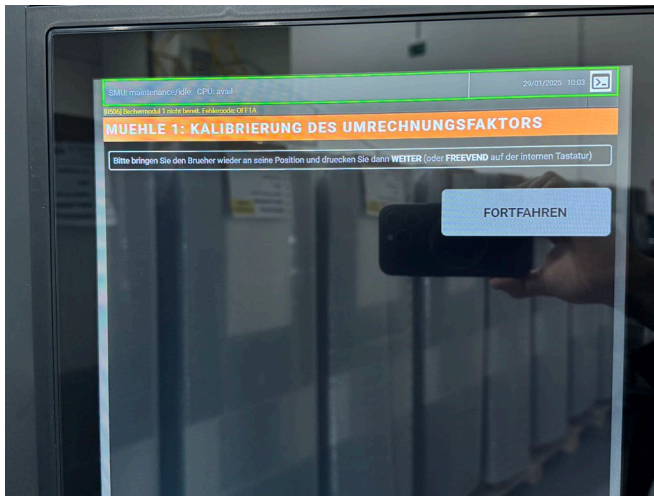


16

Wenn Sie mit dem Mahlgrad zufrieden sind und mit **„FORTFAHREN“** bestätigt haben, dann können Sie der nächsten Anleitung folgen und den Brüher und die Abdeckung wieder einbauen.


17

Nach der Bestätigung gelangen Sie zurück in das Menü für die Kalibrierfaktoren. Hier wird nun Ihr Kalibrierfaktor angezeigt. In der Rezeptur können Sie nun die Bohnengetränke präzise in Gramm einstellen.

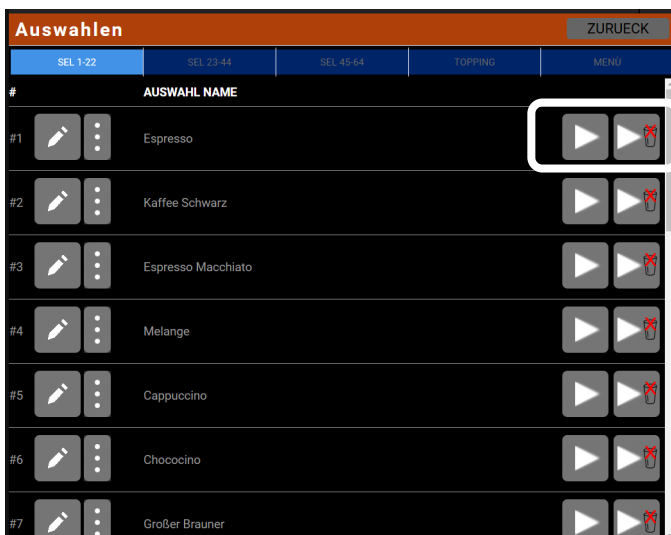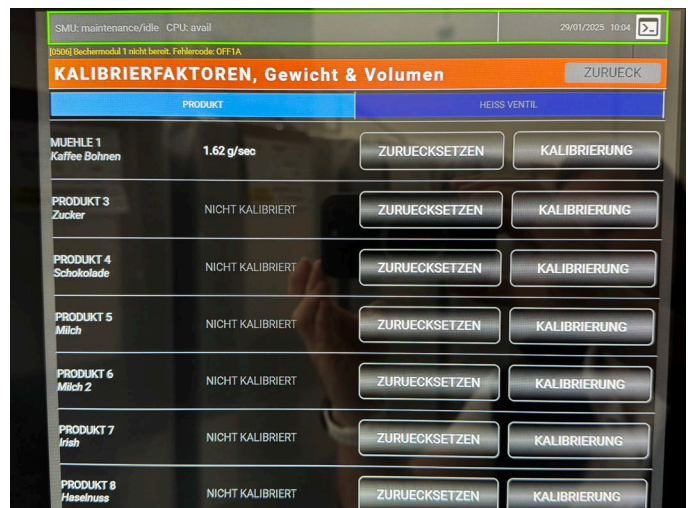

18

Sie können nun einen Espresso zubereiten und verkosten. Überprüfen Sie die Rezeptur noch einmal, lassen Sie ein Testprodukt zubereiten und bewerten Sie, ob Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.

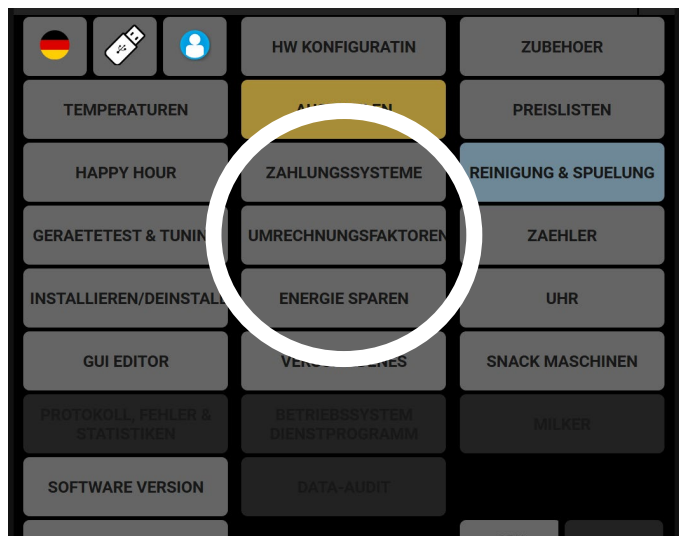

16

Sollten Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, wiederholen Sie bitte die Schritte ab **Punkt 7**.

17

Durch Betätigen der Taste „**ZURÜCK**“ im Hauptmenü gelangen Sie zurück in den normalen Betriebsmodus. Anschließend können Sie den Türkontaktschlüssel entfernen und die Maschine wieder in Betrieb nehmen.



18

Genießen Sie nun wieder Ihre Kaffee-Spezialitäten aus frisch gemahlenden Bohnen.